


インターフェース・ケーブル (AZ210)

ターゲット・ボード上にDX10-28S (HRS) 相当のコネクタを実装していただく場合に使用します。

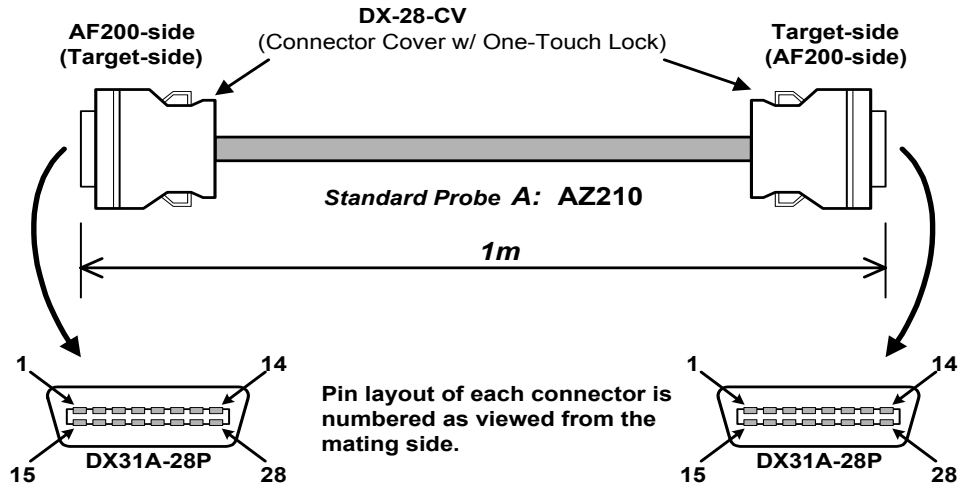

*Connectors
Manufacturer: Hirose Electronics

AZ210配線表

AZ210 : AF200-side(Target-side)
Standard Signal Pin Assign

Pin No.	AF200 Standard Signal Name
1	GND
2	TVccd
3	Vcc
4	TRES
5	/TRES
6	TCK
7	Reserved
8	GND
9	TAUX2 (TR/W)
10	/TICS
11	TAUX5 (/TOE)
12	TMODE
13	TTXD
14	GND
15	GND
16	TVpp1
17	TVpp2
18	WDT
19	TAUX3 (TVpp1C)
20	TAUX4 (TVpp2C)
21	GND
22	Reserved
23	TAUX
24	TBUSY
25	TI0
26	TVccs (TI1)
27	TRXD
28	GND

AZ210 : Target-side(AF200-side)
Standard Signal Pin Assign

Pin No.	AF200 Standard Signal Name
1	GND
2	TVccd
3	Vcc
4	TRES
5	/TRES
6	TCK
7	Reserved
8	GND
9	TAUX2 (TR/W)
10	/TICS
11	TAUX5 (/TOE)
12	TMODE
13	TTXD
14	GND
15	GND
16	TVpp1
17	TVpp2
18	WDT
19	TAUX3 (TVpp1C)
20	TAUX4 (TVpp2C)
21	GND
22	Reserved
23	TAUX
24	TBUSY
25	TI0
26	TVccs (TI1)
27	TRXD
28	GND

Full 28 pin-to-pin wired.