


8.5.9. インターフェースケーブル (AZ612)

C”arNETIMPRESS 専用プローブです。

お客様が自由にコネクタを結線して使用できます。

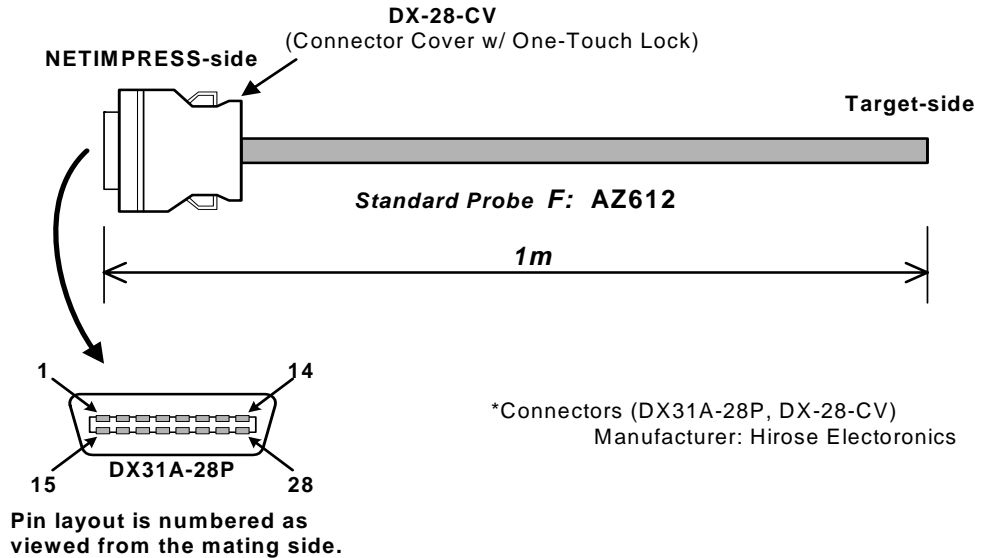

**NETIMPRESS-side
Standard Signal Pin Assign**

Pin No.	NETIMPRESS Standard Signal Name
1	GND
2	TVccd
3	Vcc
4	TRES
5	/TRES
6	TCK
7	Reserved
8	GND
9	TAUX2 (TR/W)
10	/TICS
11	TAUX5 (/TOE)
12	TMODE
13	TTXD
14	GND
15	GND
16	TVpp1
17	TVpp2
18	WDT
19	TAUX3 (TVpp1C)
20	TAUX4 (TVpp2C)
21	GND
22	Probe select
23	TAUX
24	TBUSY
25	TI0
26	TVccs (TI1)
27	TRXD
28	GND

**Target-side
Wiring Specification**

Pin No.	NETIMPRESS Standard Signal Name	Insulator Color	Dot Mark
1	GND	Pink	Black ■
2	TVccd	Yellow	Red ■■
3	Vcc	Gray	Black ■■
4	TRES	Pink	Red ■
5	/TRES	Yellow	Red ■
6	TCK	Orange	Red ■
7	Reserved	Yellow	Red ■■■
8	GND	Orange	Black ■
9	TAUX2 (TR/W)	Pink	Black ■■
10	/TICS	Gray	Red ■■
11	TAUX5 (/TOE)	Gray	Red ■■■
12	TMODE	Gray	Black ■■■
13	TTXD	Gray	Red ■
14	GND	Gray	Black ■
15	GND	Orange	Black ■■
16	TVpp1	White	Red ■■
17	TVpp2	White	Black ■■
18	WDT	Orange	Red ■■
19	TAUX3 (TVpp1C)	Orange	Red ■■■
20	TAUX4 (TVpp2C)	Orange	Black ■■■
21	GND	Yellow	Black ■
22	Probe select	Yellow	Black ■■■
23	TAUX	Pink	Red ■■
24	TBUSY	White	Red ■■■
25	TI0	White	Black ■■■
26	TVccs (TI1)	Yellow	Black ■■
27	TRXD	White	Red ■
28	GND	White	Black ■